
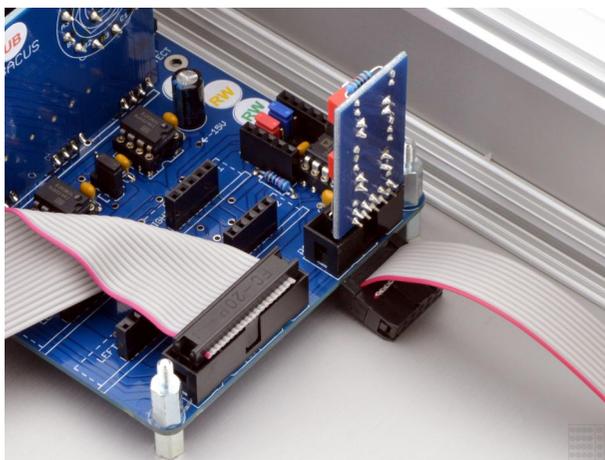


Festwiderstandsmodul (60-120D)

Zum Deaktivieren des Lautstärkereglers
und Festsetzen des Verstärkungspegels

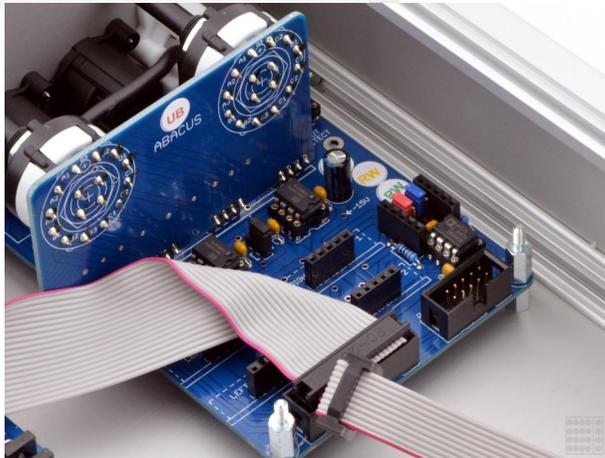

Einbau:

1. Verstärker ausschalten, den Netzstecker ziehen, Deckel aufschrauben.
2. Potentiometer-Kabel vorsichtig von der Eingangsplatine abziehen.
3. Widerstandsmodul wie auf Seite 2 beschrieben einstellen.
4. Widerstandsmodul wie abgebildet einstecken.
5. Darauf achten, dass jeder der 10 Pins im zugehörigen Buchsenloch steckt.
6. Deckel schließen und Verstärker wieder in Betrieb nehmen.

- Gesamtverstärkung (bezogen auf den Cincheingang):
- Entspricht ca. Einstellerposition:

