C-Box 3

990,00 €

Produktbilder

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de
https://www.abacus-electronics.de/c-box3.html

Kurzbeschreibung

C-Box 3 - Highend Aktivlautsprecher im Mini-Format
(Paarpreis)

Lieferbarkeit bitte tagesaktuell erfragen! Aufgrund sehr großer Nachfrage kommt es immer wieder zu Engpässen in einigen Farben.

Beschreibung

Weiterentwicklung der C-Box 2!

Auf der ABACon 2015 war sie erstmals zu hören, jetzt wird sie produziert, die neue ABACUS C-Box 3. In der neuen Minibox kommen künftig Dolifet-Verstärker zum Einsatz (Drain-Output Load-Independent Field Effect Transistor), für noch mehr Kontrolle und Dynamik. Und die neuen Bass-/Mittentreiber von Wavecor machen noch mehr "Druck". Somit sehen die Features wie folgt aus.

Features:

• 2-Wege Aktivbox
• ABACUS Dolifet-Endstufen
• optimierte Abstimmung für Bass und Hochton
• 100% EMK-geregelt
• aktive Frequenzweiche
• Ultra-Low-Noise Technologie
• Gehäuse: ca. 1,6 Liter, geschlosssen
• Neuer Tiefmitteltöner: 100mm/4” Konus von Wavecor für *mehr Pegel im Bass*
• Hochtöner: 25,4mm/1”-Neodym-Ringstrahler
• Frequenzgang: 35 bis 20.000Hz linear (-6dB)
• Eingang: Line über Cinch
• Stufenlose Einsteller für
– Lautstärke (Eingangspegelanpassung)
– Bass-EQ
• Strukturlack – in vielen Farben erhältlich
• 1/4”-UNC-Gewinde in der Unterseite (passt für Fotostative)
• erhältliches Zubehör *passt nach wie vor:*
Gelenkfuß (z.B. zur Aufstellung auf dem Schreibtisch), Bodenstative und Wandhalter
• Gehäuse aus EU- und Alu-Rückwand aus deutscher Fertigung

Passendes Zubehör und Problemlöser:

- Mini-Stative mit Kugelkopf für die Aufstellung auf dem Schreibtisch: K&M C-Box 3 Desktop Stereo Bundle
- Wandhalter mit Kugelgelenk (Reduziergewinde erforderlich): K&M Boxenwand-/Deckenhalter 24185
- Hohes Bodenstativ (Reduziergewinde erforderlich): K&M Bodenstativ 26125
- USB-D/A-Wander und Soundkarte: AudioQuest DragonFly black oder DragonFly Red
- Hochwertiges Kabel zum Anschluss an kleine Kopfhörerstecker: Cordial CFY XX WCC-LONG
- Adapterkabel zum Anschluss an 6,3mm Mono-Klinkenstecker: Cordial CFU XX PC

Technische Daten

Version:	C-Box 3	C-Box 4
Netzanschluss:	230V AC, Kaltgeräteanschluss	
Leistungsaufnahme, Leerlauf:	2,1VA	
Leistungsaufnahme, maximal:	30VA	
RMS-Leistung:	25W	

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de
https://www.abacus-electronics.de/c-box3.html

Ladekapazität:	2*10.000µF	
Frequenzgang:	35 – 20.000Hz (-6dB)	30 – 20.000Hz (-6dB)
Übergangsfrequenz:	ca. 1500Hz, 12dB/Oct.	
Netto Gehäusevolumen:	1,6l	3,7l
Signaleingangspegel, maximal:	30Vss	
Eingangsimpedanz:	ca. 10kΩ	
Maße Gehäuse (B x T x H):	132×132×202mm	160×160×269mm
Maße über alles (B x T x H):	132×155×205,5mm	160×183×272,5mm
Packmaß (B x T x H):	ca. 210×410×270mm	ca. 265×490×338mm
Gewicht (Stück):	2,6kg	4,25 kg
Versandgewicht (Stereoset):	6,3kg	9,50 kg
Garantie:	3 Jahre	

Abmessungen:

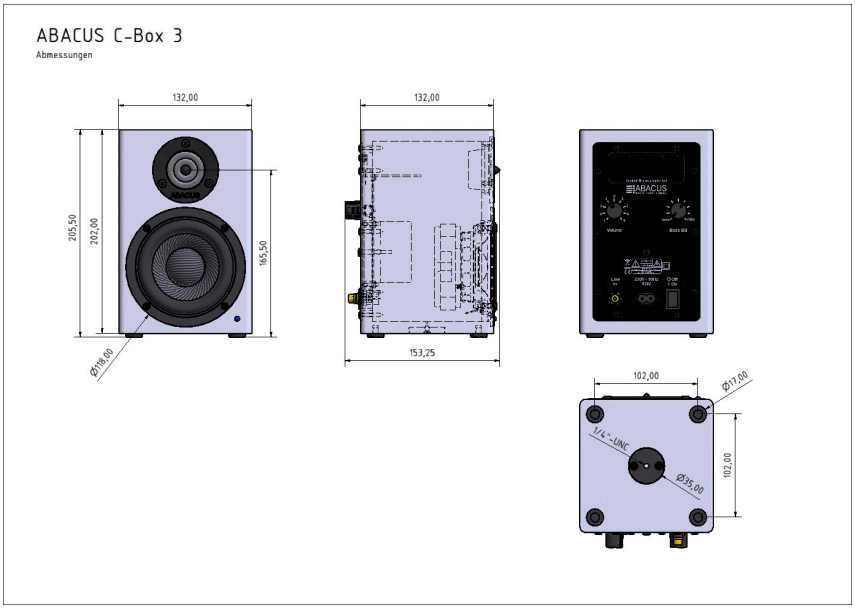

Frequenzgangmessungen:

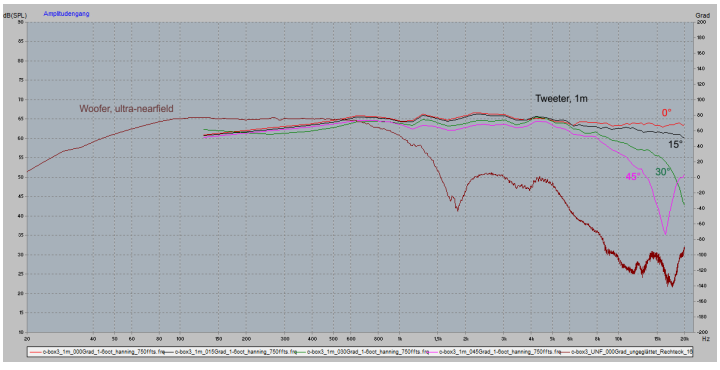

Product Options

Farbausführung:	Schwarzgrau RAL 7021
	Verkehrsweiß RAL 9016
	Verkehrsrot RAL 3020
	Melonengelb RAL 1028
	Gelbgrün RAL 6018
	Wasserblau RAL 5021